


Het graven van het trampoline gat

4

Leg het frame op de plek welke u heeft gekozen en markeer deze plek op de grond. Het is het beste om de kuil iets groter te markeren dan de diameter van uw trampoline. Dit maakt het voor u gemakkelijker om het frame erin te plaatsen en de juiste hoogte te bepalen. Graaf de kuil op de volgende afmetingen:

TRAMPOLINE AFMETING		
Afmeting A – Buitenste gat	Afmeting B – Binnenste gat	Afmeting C – Totale diepte
6x10ft/183x305 cm	265 x 143 cm	75 cm
11x8ft/335x244 cm	295 x 204 cm	75 cm
14x10ft/427x305 cm	387 x 265 cm	90 cm
520 x 305 cm	480 x 265 cm	100 cm

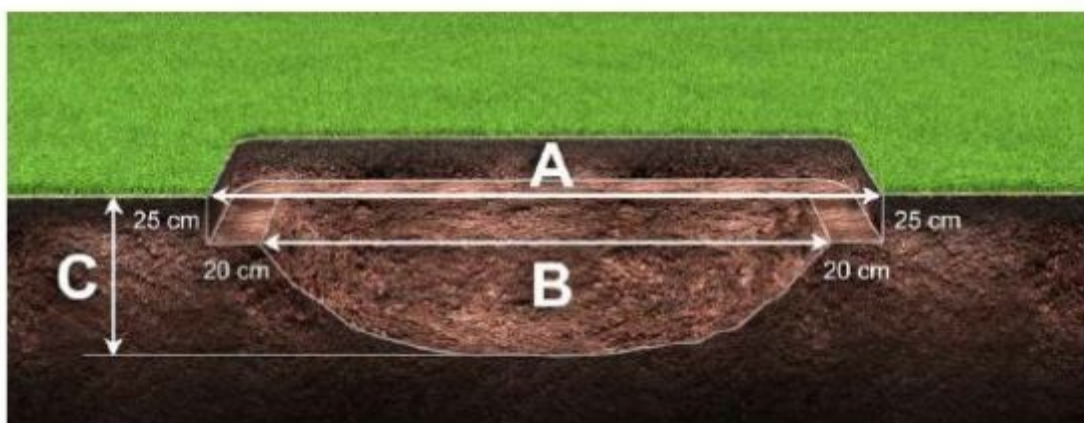

Graaf eerst het buitenste gat A om een ondersteuning te maken waar het trampoline frame op rust. Deze dient 25 cm diep te zijn. Dit is de precieze frame hoogte zodat het randkussen wat bovenop het frame komt te liggen, juist boven het gras uitsteekt. Ga door met het graven van het binnenste gat B.

Graaf uit in een komvorm tot een diepte van **75 cm (8ft & 10 ft trampolines)** of **90 cm (12 ft & 14 ft trampolines)**. De binnenste kuil dient 40 cm smaller te zijn dan de diameter van de trampoline waardoor er rondom een 20 cm breed plateau blijft waar de trampoline op komt te rusten.

AKROBAT TIP:

Het is relatief gemakkelijk om een gat met de hand te graven voor de kleinere maat trampolines. Maar het is beter om een mini graver te huren en de gegraven grond mee af te voeren.

Note: Laat nog wat zand liggen bij de kuil voor de latere afwerking.